


Rosca Postiça

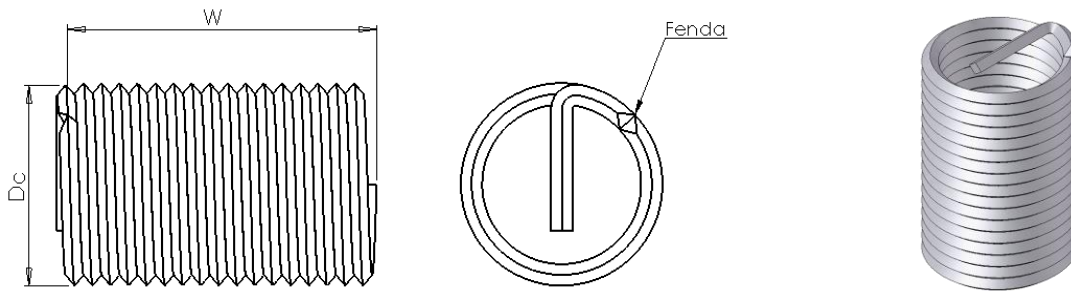

W = Número de voltas a partir da fenda

Material: Aço Inoxidável Austenítico

Resistência à temperatura: 400°C

Resistência à tração: $\sigma = 1400 \text{ N/mm}^2$

Dureza: 425 HV

Vantagens: Resistente ao cisalhamento, à influência térmica e à corrosão ambiental. Garante uma perfeita distribuição da tensão.

Aplicações: Oficinas de retífica de motores, manutenções industriais, construção de máquinas, centro de usinagens, indústrias de informática, eletrotécnicas, telecomunicações, automobilística, armamento e aeronáutica.

Dc	Comprimento	W	Comprimento da rosca montada (mm)	Diâmetro da broca (mm)	Profundidade do furo (mm)	Comprimento do Prisioneiro (mm)
M3 x 0,5	1,0 d	3,9	2,5	3,2	5,8	2,3
	1,5 d	6,3	4		7,3	3,8
	2,0 d	8,7	5,5		8,8	5,3
	2,5 d	11,1	7		10,3	6,8
M3,5 x 0,6	1,0 d	3,7	2,9	3,7	6,9	2,6
	1,5 d	6,3	4,7		8,65	4,4
	2,0 d	8,7	6,4		10,4	6,1
	2,5 d	11,2	8,2		12,15	7,9
M4 x 0,7	1,0 d	3,7	3,3	4,2	7,8	3
	1,5 d	6,1	5,3		9,8	5
	2,0 d	8,4	7,3		11,8	7
	2,5 d	10,9	9,3		13,8	9
M5 x 0,8	1,0 d	4,3	4,2	5,2	9,2	3,8
	1,5 d	6,9	6,7		11,7	6,3
	2,0 d	9,7	9,2		14,2	8,8
	2,5 d	12,3	11,7		16,7	11,3
M6 x 1	1,0 d	4,2	5	6,3	11,1	4,5
	1,5 d	6,9	8		14,1	7,5
	2,0 d	9,6	11		17,1	10,5
	2,5 d	12,3	14		20,1	13,5
M7 x 1	1,0 d	3,5	6	7,3	12,1	5,5



COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO LTDA.

R:JOSE SERRA,383-A/JARDIM DAS FLORES

04904-220 / SÃO PAULO-SP

Fs: 2386-0311/5894-5591

www.casadosposicionadores.com.br

Dc	Comprimento	W	Comprimento da rosca montada (mm)	Diâmetro da broca (mm)	Profundidade do furo (mm)	Comprimento do Prisioneiro (mm)	
	1,5 d	8,2	9,5		15,6	9	
	2,0 d	11,1	13		19,1	12,5	
	2,5 d	14,3	16,5		22,6	16	
M8 x 1	1,0 d	6,1	7	8,3	13,1	6,5	
	1,5 d	9,5	11		17,2	10,5	
	2,0 d	12,9	15		20,1	14,2	
	2,5 d	16,5	19		25,5	18,2	
M8 x 1,25	1,0 d	4,7	6,8	8,4	14,2	6,2	
	1,5 d	7,4	10,8		18,2	10,2	
	2,0 d	10,6	14,8		22,2	14,2	
M9 x 1,25	2,5 d	13,5	18,8		26,2	18,2	
	1,0 d	5,3	7,8		9,4	15,2	7,2
	1,5 d	8,6	12,3			19,7	11,7
2,0 d	11,9	16,8	24,2	16,2			
M10 x 1	2,5 d	15,3	21,3		28,7	20,7	
	1,0 d	7,6	9		10,25	15,1	8,5
	1,5 d	12,1	14			20,1	13,5
2,0 d	16,3	19	25,1	18,5			
M10 x 1,25	2,5 d	20,7	24		30,1	23,5	
	1,0 d	6	8,8		10,4	16,2	8,2
	1,5 d	9,7	13,8			21,2	13,2
	2,0 d	13,1	18,8			26,2	18,2
2,5 d	16,9	23,8	31,2	23,2			
M10 x 1,5	1,0 d	5	8,5	10,5	17,3	7,8	
	1,5 d	8,1	13,5		22,3	12,8	
	2,0 d	11,2	18,5		27,3	17,8	
M11 x 1,5	2,5 d	14,2	23,5		32,3	22,8	
	1,0 d	5,6	9,5		11,5	18,3	8,8
	1,5 d	9	15			23,8	14,3
2,0 d	12,3	20,5	29,3	19,8			
M12 x 1	2,5 d	15,7	26		34,8	25,3	
	1,0 d	9,3	11		12,25	17,1	10,5
	1,5 d	14,5	17			23,1	16,5
2,0 d	19,5	23	29,1	22,5			
M12 x 1,25	2,5 d	24,8	29		35,1	28,5	
	1,0 d	7,4	10,8		12,25	18,2	10,2
	1,5 d	11,5	16,8			24,2	16,2
	2,0 d	15,9	22,8			30,2	22,2
2,5 d	20	28,8	36,2	28,2			
M12 x 1,5	1,0 d	6,2	10,5	12,5	19,3	9,8	
	1,5 d	9,8	16,5		25,3	15,8	
	2,0 d	13,5	22,5		31,3	21,8	
M12 x 1,75	2,5 d	15,7	28,5		37,3	27,8	
	1,0 d	5,2	10,3		12,5	20,3	9,4
	1,5 d	8,4	16,3			26,3	15,4
2,0 d	11,7	22,3	32,3	21,4			
M14 x 1	2,5 d	14,7	28,3		38,3	27,4	
	1,0 d	10,3	13		14,25	19,1	12,5
	1,5 d	16,4	20			26,1	19,5
2,0 d	22,3	27	33,1	26,5			
M14 x 1,25 (rosca de vela)	2,5 d	28,3	34		40,1	33,5	
	1,0 d	5,3	-		14,25	-	-
	1,5 d	7,4	-			-	-
2,0 d	9	-	-	-			
M14 x 1,5	2,5 d	10,2	-		-	-	
	1,0 d	7,1	12,5	14,5	21,3	11,8	



COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO LTDA

R:JOSE SERRA,383-A/JARDIM DAS FLORES

04904-220/SÃO PAULO SP

Fs: 2386-0311 / 5894-5591

www.casadosposicionadores.com.br

Dc	Comprimento	W	Comprimento da rosca montada (mm)	Diâmetro da broca (mm)	Profundidade do furo (mm)	Comprimento do Prisioneiro (mm)
	1,5 d	11,2	19,5		28,3	18,8
	2,0 d	15,3	26,5		35,3	25,8
	2,5 d	19	33,5		42,3	32,8
M14 x 2	1,0 d	5,2	12	14,5	23,3	11,1
	1,5 d	8,3	19		30,3	18,1
	2,0 d	11,5	26		37,3	25,1
	2,5 d	14,6	33		42,3	32,1
M16 x 1,5	1,0 d	8,3	14,5	16,5	23,3	13,8
	1,5 d	13	22,5		31,3	21,8
	2,0 d	17,7	30,5		39,3	29,8
	2,5 d	22,4	38,5		47,3	37,8
M16 x 2	1,0 d	6,1	14	16,5	25,3	13,1
	1,5 d	9,7	22		33,3	21,1
	2,0 d	13,3	30		41,3	29,1
	2,5 d	16,8	38		49,3	37,1
M18 x 1,5	1,0 d	9,5	16,5	18,5	25,3	15,8
	1,5 d	14,9	25,5		34,3	24,8
	2,0 d	20,2	34,5		43,3	33,8
M18 x 2	1,0 d	7,1	16	18,5	27,3	15,1
	1,5 d	11,2	25		36,3	24,1
	2,0 d	15,1	34		45,3	33,1
M18 x 2,5	1,0 d	5,6	15,5	18,75	29,2	14,3
	1,5 d	9	24,5		38,2	23,3
	2,0 d	12,3	33,5		47,2	32,3
M20 x 1,5	1,0 d	10,7	18,5	22,75	27,3	17,8
	1,5 d	16,7	28,5		37,3	27,8
	2,0 d	22,4	38,5		47,3	37,8
M20 x 2	1,0 d	8	18	22,5	29,3	17,1
	1,5 d	12,5	28		39,3	27,1
	2,0 d	16,8	38		49,3	37,1
M20 x 2,5	1,0 d	6,3	17,5	20,75	31,2	16,3
	1,5 d	10	27,5		41,2	26,3
	2,0 d	13,7	37,5		51,2	36,3
M22 x 1,5	1,0 d	11,7	20,5	22,5	29,3	19,8
	1,5 d	18,1	31,5		40,3	30,8
	2,0 d	24,5	42,5		51,3	41,8
M22 x 2	1,0 d	8,7	20	22,5	29,3	19,1
	1,5 d	13,6	31		40,3	30,1
	2,0 d	18,4	42		51,3	41,1
M22 x 2,5	1,0 d	6,9	19,5	22,75	33,2	18,3
	1,5 d	10,9	30,5		44,2	29,3
	2,0 d	15	41,5		55,2	40,3
M24 x 1,5	1,0 d	12,9	22,5	24,5	31,3	21,8
	1,5 d	19,8	34,5		43,3	33,8
	2,0 d	26,7	46,5		55,3	45,8
M24 x 2	1,0 d	9,6	22	24,5	33,3	21,1
	1,5 d	15	34		45,3	33,1
	2,0 d	20,2	46		57,3	45,1
M24 x 3	1,0 d	6,2	21	24,75	37,1	19,6
	1,5 d	10	33		49,1	31,6
	2,0 d	14	45		61,1	43,6
M26 x 1,5	1,0 d	14	24,5	26,5	33,3	23,8
	1,5 d	21,6	37,5		45,3	36,8
	2,0 d	29,1	50,5		57,3	49,8



COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO LTDA
R:JOSE SERRA,383-A/JARDIM DAS FLORES
04904-220 / SÃO PAULO-SP
www.casadosposicionadores.com.br